Manual del usuario

EXTECH INSTRUMENTS

Animascopio flexible
Modelo BR136

Agradecemos su compra del animascopio flexible BR136 de Extech. Este dispositivo incluye una luz brillante para iluminar el objeto y un adaptador movible para visión lateral de 90 grados y gira a 360 grados. Este dispositivo se embarca totalmente probado y calibrado, y con uso apropiado, le proveerá muchos años de servicio confiable.

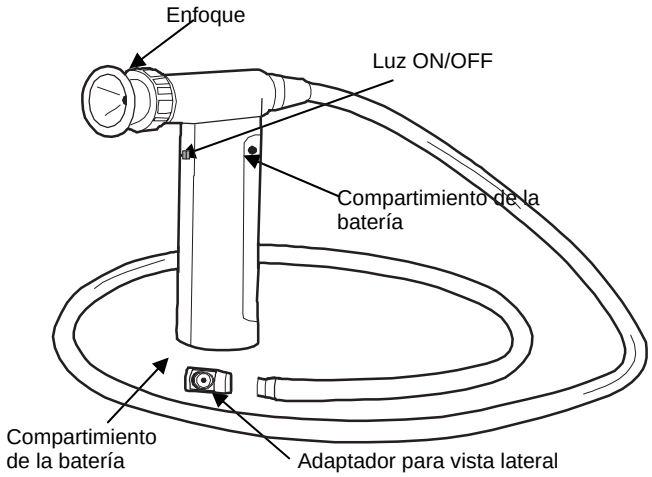

Operación

Deslice el botón Luz ON/OFF para encender la luz de iluminación del objeto. Deslice hacia abajo para apagar la luz.

Visión

Vea a través del ocular. La imagen se divide en píxeles. Esto se debe al uso de fibras ópticas individuales usadas para llevar la imagen del extremo del animascopio al ocular.



Enfoque

Gire la porción moleteada del ocular para enfocar la imagen. De esta manera se compensan solamente las diferencias de visión.

Espejo

El animascopio está equipado con espejo de 90° de visión que puede girarse 360°. La punta del espejo puede quitarse para visión recta.



Limpieza

1. Limpie el cable con un paño sin pelusa para eliminar cualquier líquido
2. Moje el cable con una solución de jabón suave, limpie con una esponja o paño sin pelusa y enjuague con agua limpia
3. Limpie los lentes con un paño humedecido con alcohol.

Almacenamiento

El BR136 debe secarse completamente antes de almacenar. Seque las lentes con un hisopo de algodón y las superficies de las lentes con un limpiador especial como cera de silicio para prevenir las manchas de agua.

Reemplazo de la batería

Presione el botón del compartimiento de la batería para sacarlo de la base del mango. Reemplace las 3 baterías 'AA' y reinstale el compartimiento.



Profundidad de visión:	30 – 150mm (1 – 6")
Dirección de visión	0°
Adaptador para vista lateral:	90°, ángulo de visión 45°
Diámetro del cuerpo:	9mm (0.35")
Diámetro de la punta	8mm (0.31")
Diámetro del adaptador para vista latera:	10mm (0.39")
Longitud de trabajo:	1168mm (46")
Iluminación	LED con 100,000 hrs. de vida
Sistema óptico	la fibra óptica (7200 fibras)
Temperatura	14°F to 176°F (-10°C to 80°C)
Compatibilidad:	Agua, diesel, gasolina, fluido para frenos, anticongelante, aceite para motor, aceite para transmisión y queroseno
Tensión	3 baterías AA
Peso:	370g (13oz.)
Dimensiones del estuche:	330mm X 250mm X 70mm (13 X 9.84 X 2.75")

Garantía

EXTECH INSTRUMENTS CORPORATION garantiza este instrumento *para* ***estar libre*** *de defectos en partes o mano de obra durante un año a partir de la fecha de embarque (se aplica una garantía limitada a seis meses para los cables y sensores). Si fuera necesario regresar el instrumento para servicio durante o después del periodo de garantía, llame al Departamento de Servicio a Clientes al teléfono (781) 890-7440 ext. 210 para autorización o visite nuestra página en Internet en www.extech.com para Información de contacto. Se debe otorgar un número de Autorización de Retorno (RA) antes de regresar cualquier producto a Extech. El remitente es responsable de los gastos de embarque, flete, seguro y empaque apropiado para prevenir daños en tránsito. Esta garantía no se aplica a defectos que resulten por acciones del usuario como mal uso, alambrado inapropiado, operación fuera de las especificaciones, mantenimiento o reparaciones inapropiadas o modificaciones no autorizadas. Extech específicamente rechaza cualesquier garantías implícitas o factibilidad de comercialización o aptitud para cualquier propósito determinado y no será responsable por cualesquier daños directos, indirectos, incidentales o consecuentes. La responsabilidad total de Extech está limitada a la reparación o reemplazo del producto. La garantía precedente es inclusiva y no hay otra garantía ya sea escrita u oral, expresa o implícita.*

☎

Línea de soporte (781) 890-7440

Soporte Técnico Extensión 200; Correo electrónico: support@extech.com

Reparación / Retornos: Extensión 210; Correo electrónico: repair@extech.com

Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin aviso

Para la última versión de esta Guía del usuario, actualizaciones de software y otra información al día de este producto, visite nuestra página en Internet: www.extech.com

Extech Instruments Corporation, 285 Bear Hill Rd., Waltham, MA 02451

Copyright © 2007 Extech Instruments Corporation

Reservados todos los derechos, incluyendo el derecho de reproducción total o parcial en cualquier medio.